




HORUS
PHOTOVOLTAIC
PROTECTION

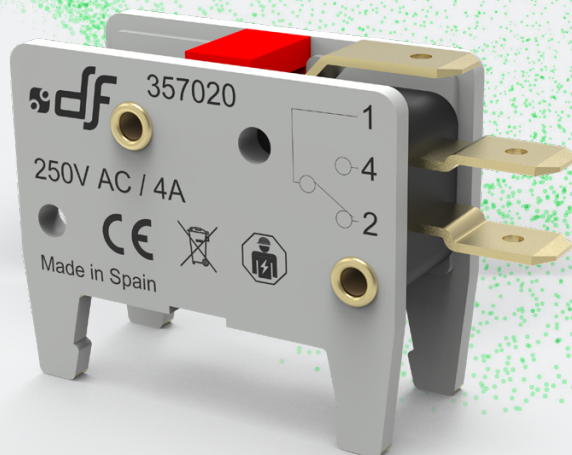

**PROTECTING
THE WORLD**


FOTOVOLTAICOS


FUSIBLES & BASES PORTAFUSIBLES PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS

microrruptor
para fusibles NH3 L
contacto atornillado con percutor



CONTACTO
ATORNILLADO
CON PERCUTOR

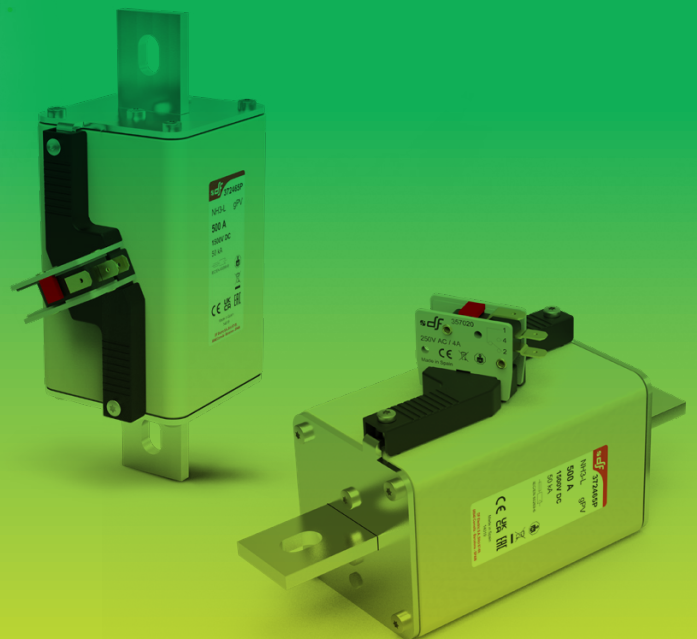

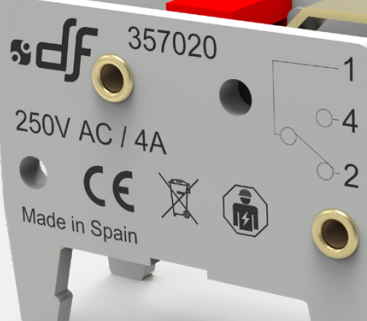


CONTACTO
ATORNILLADO
CON PERCUTOR



CONTACTO
ATORNILLADO
CON PERCUTOR

TENSIÓN ASIGNADA
250V AC

CORRIENTE ASIGNADA
4A

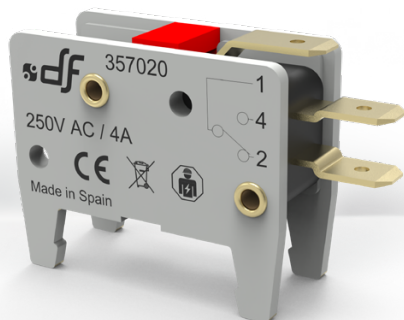

Microrruptor para fusibles **NH3 L contacto atornillado con percutor** con indicador central

Detecta la fusión.

Montaje manual.

Diseño compacto.


Realizado en materiales plásticos auto extingüibles y de alta resistencia a la temperatura.

Todos los materiales utilizados son conformes a la directiva Europea RoHS (Restricción de ciertas sustancias peligrosas en el material eléctrico) y son libres de halógenos.



Referencias

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBAJALE Uni /CAJA
357020	MICRORRUPTOR PARA FUSIBLE NH3 L CONTACTO ATORNILLADO CON PERCUTOR	5/50

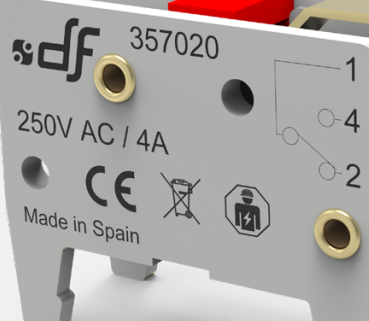

Datos técnicos

Tipo de contacto	Conmutado (NO-NC)
Conexión	Terminales faston 6,3 x 0,8mm
Temperatura ambiente de servicio	-40°C ... 80°C


AC

Tipo de carga	Corriente máxima de utilización			
	24V	48V	127V	250V
AC-12 Resistiva	20A	20A	16A	16A
AC-15 Inductiva	6A	6A	5A	4A

DC

Tipo de carga	Corriente máxima de utilización			
	24V	48V	127V	250V
DC-12 Resistiva	2,5A	2,5A	0,8A	0,3A
DC-13 Inductiva	2,5A	1,2A	0,35A	0,2A


Dimensiones

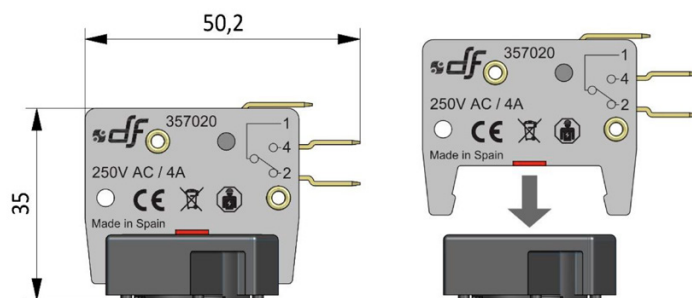

Peso 12,4gr

Materiales

Terminales	Latón
Contactos	Plata
Cuerpo	Termoplástico de alta resistencia a la temperatura

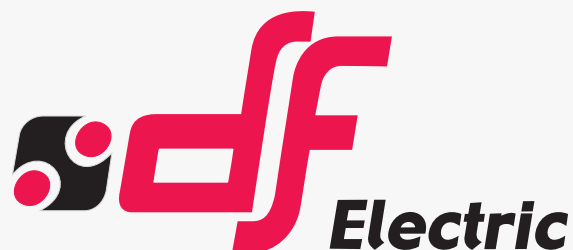

PROTECTING THE WORLD

OFICINA CENTRAL Y FÁBRICA


SILICI, 67-69
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
BARCELONA · SPAIN
Tel. +34 93 377 85 85
Fax +34 93 377 82 82

VENTAS INTERNACIONAL

Tel. +34 93 475 08 64
Fax +34 93 480 07 75
export@dfelectric.es

VENTAS NACIONAL

Tel. 93 475 08 64
Fax 93 480 07 76
comercial@dfelectric.es

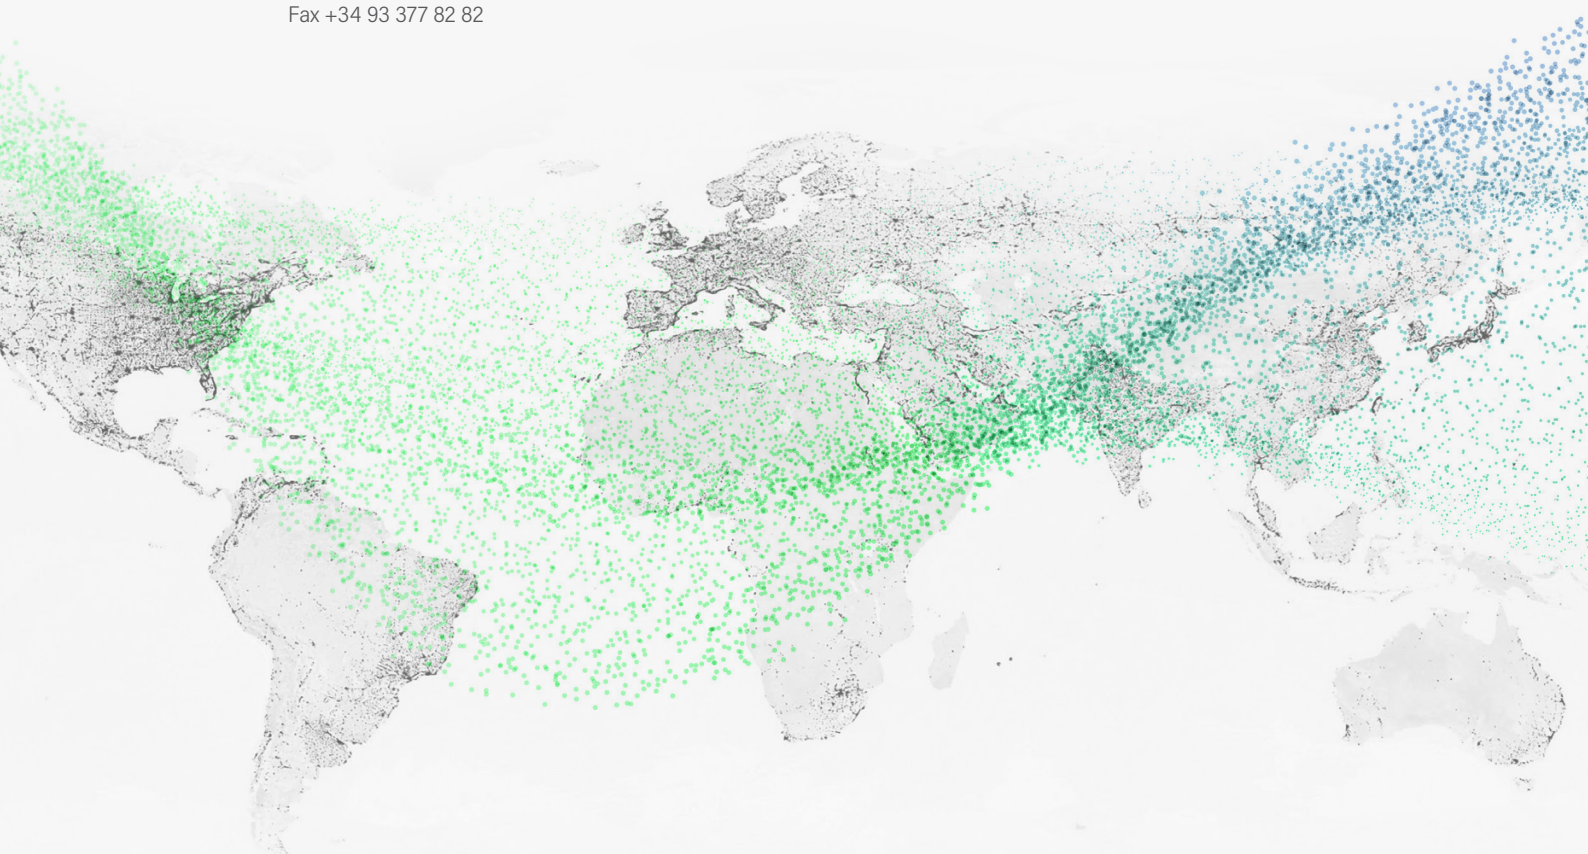

dfelectric.es



De acuerdo a la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) el material eléctrico no debe formar parte de los residuos habituales. Este símbolo alerta a los usuarios de que estos productos deben reciclarse según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos.



El logotipo "experto electrotécnico" marcado sobre los productos incluidos en la presente ficha técnica indica que la instalación de estos productos debe ser realizada por personal experto con conocimientos especializados.



Para evitar riesgo eléctrico, realice la instalación sin tensión.



Advertencias de seguridad
Captura el siguiente código QR y lee atentamente nuestro aviso de seguridad antes de instalar nuestros productos.



Los datos reflejados en esta ficha técnica están sujetos a la correcta instalación del producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante, normas y reglamentos de instalación y conforme a las reglas profesionales, debidamente mantenido y utilizado en las aplicaciones para las que está previsto.

Los productos descritos en este documento han sido diseñados, desarrollados y ensayados de acuerdo a una normativa específica. Se consideran componentes que son integrados formando parte de una instalación, máquina o equipo. La garantía y responsabilidad del correcto funcionamiento general del conjunto corresponde al fabricante de la instalación, máquina o equipo.

DF ELECTRIC no puede garantizar las características de una instalación, máquina o equipo que ha sido diseñado por un tercero. Una vez que se ha seleccionado un producto, el usuario debe comprobar que es apropiado para su aplicación, mediante las verificaciones y/o ensayos que considere oportunos.

DF ELECTRIC se reserva el derecho a cambiar las dimensiones, especificaciones, materiales o el diseño de sus productos en cualquier momento sin previo aviso.