



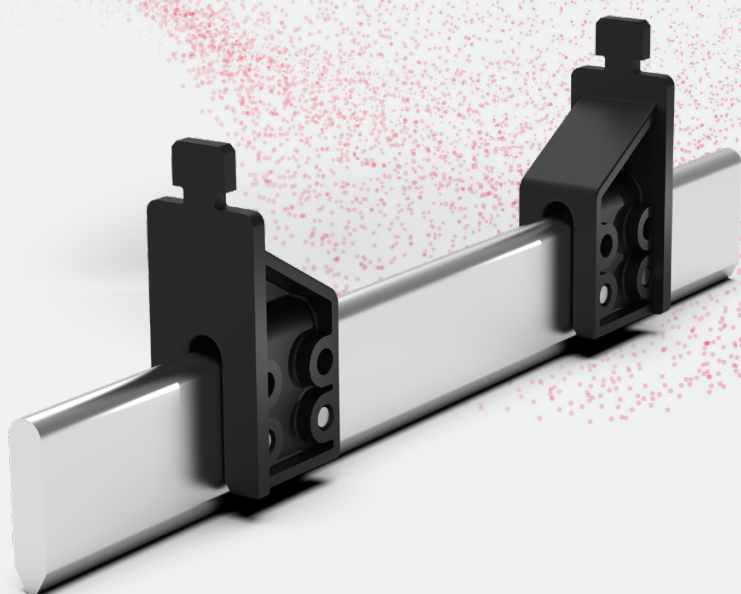

neutros

para fusibles NH

NH

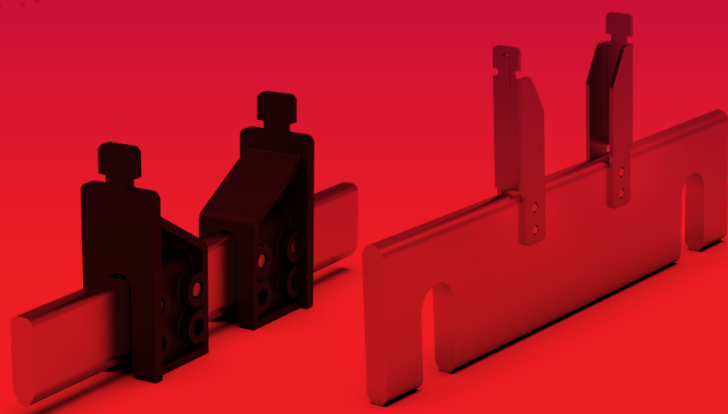

NH00

NH0

NH1


NH2

NH3

NH4

**PROTECTING
THE WORLD**

neutros para fusibles NH

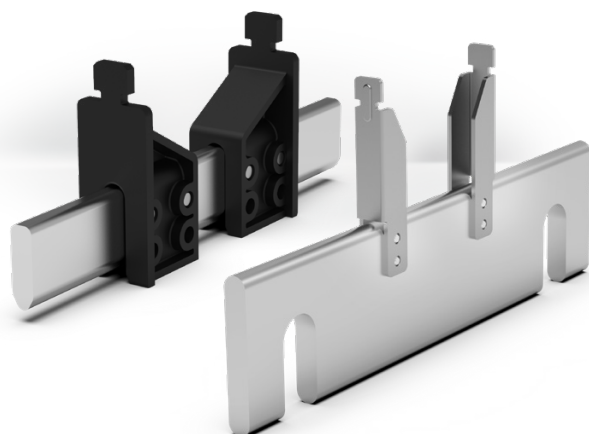

Neutros para fusibles NH

Fabricadas con materiales de calidad:

- Cuchillas de cobre o latón plateadas.
- Materiales plásticos auto extingüibles y de alta resistencia a la temperatura.
- Todos los materiales utilizados son conformes a la Directiva europea RoHS (Restricción de ciertas sustancias peligrosas en el material eléctrico).

Bases NH disponibles para su conexión.

Fabricadas según normas IEC/EN.




Referencias

TAMAÑO	I _n (A)	REFERENCIA	EMBALAJE Uni /CAJA
NH00	160	341100	3/90
NH0	160	341160	3
NH1	250	341250	3
NH2	400	341400	3
NH3	630	341630	3
NH4	1250	340125	1

Dimensiones



Modelos aislados

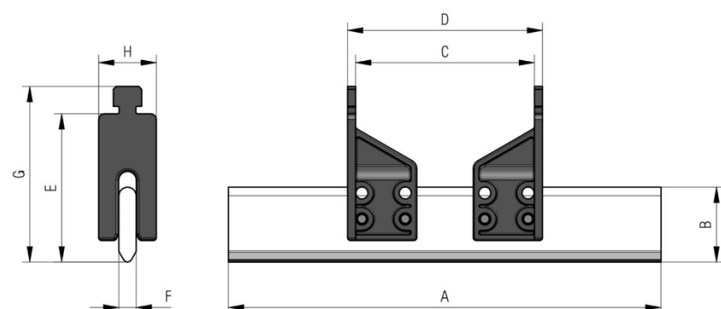


TAMAÑO	A	B	C	D	E	F	G	H	PESO
				(mm)					(gr)
NH00	78,5	15	44,4	50	35	6	44,5	20	70
NH0	125	15	62	67,6	35	6	44,5	20	105
NH1	135	20	62	67,6	40	6	49,5	20	137
NH2	150	26	62	67,6	48	6	57,5	20	200
NH3	150	32	62	67,6	60	6	69,5	20	235

Características técnicas


Cuchillas	Cobre o latón plateado
Enganches	Termoplástico con alta resistencia a la temperatura y grado de inflamabilidad V0
	Acero cincado (NH4)



Modelo no aislado

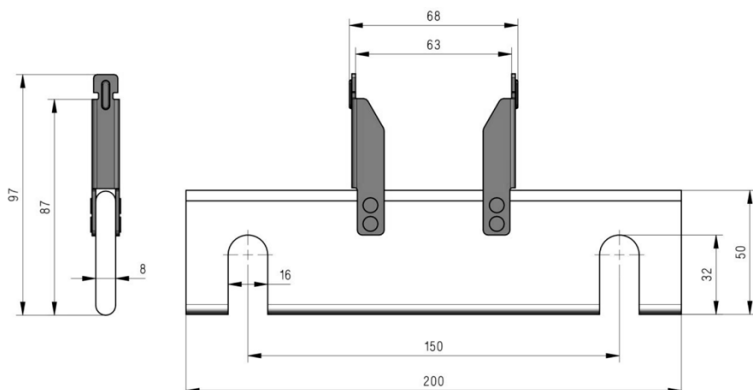

Peso 660gr

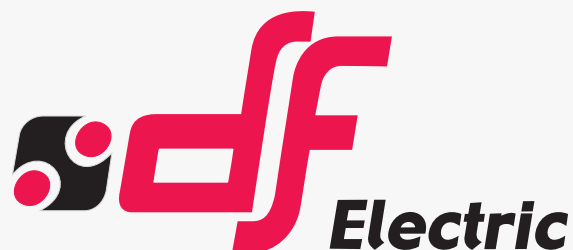

PROTECTING THE WORLD

OFICINA CENTRAL Y FÁBRICA


SILICI, 67-69
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
BARCELONA · SPAIN
Tel. +34 93 377 85 85
Fax +34 93 377 82 82

VENTAS INTERNACIONAL

Tel. +34 93 475 08 64
Fax +34 93 480 07 75
export@dfelectric.es

VENTAS NACIONAL

Tel. 93 475 08 64
Fax 93 480 07 76
comercial@dfelectric.es

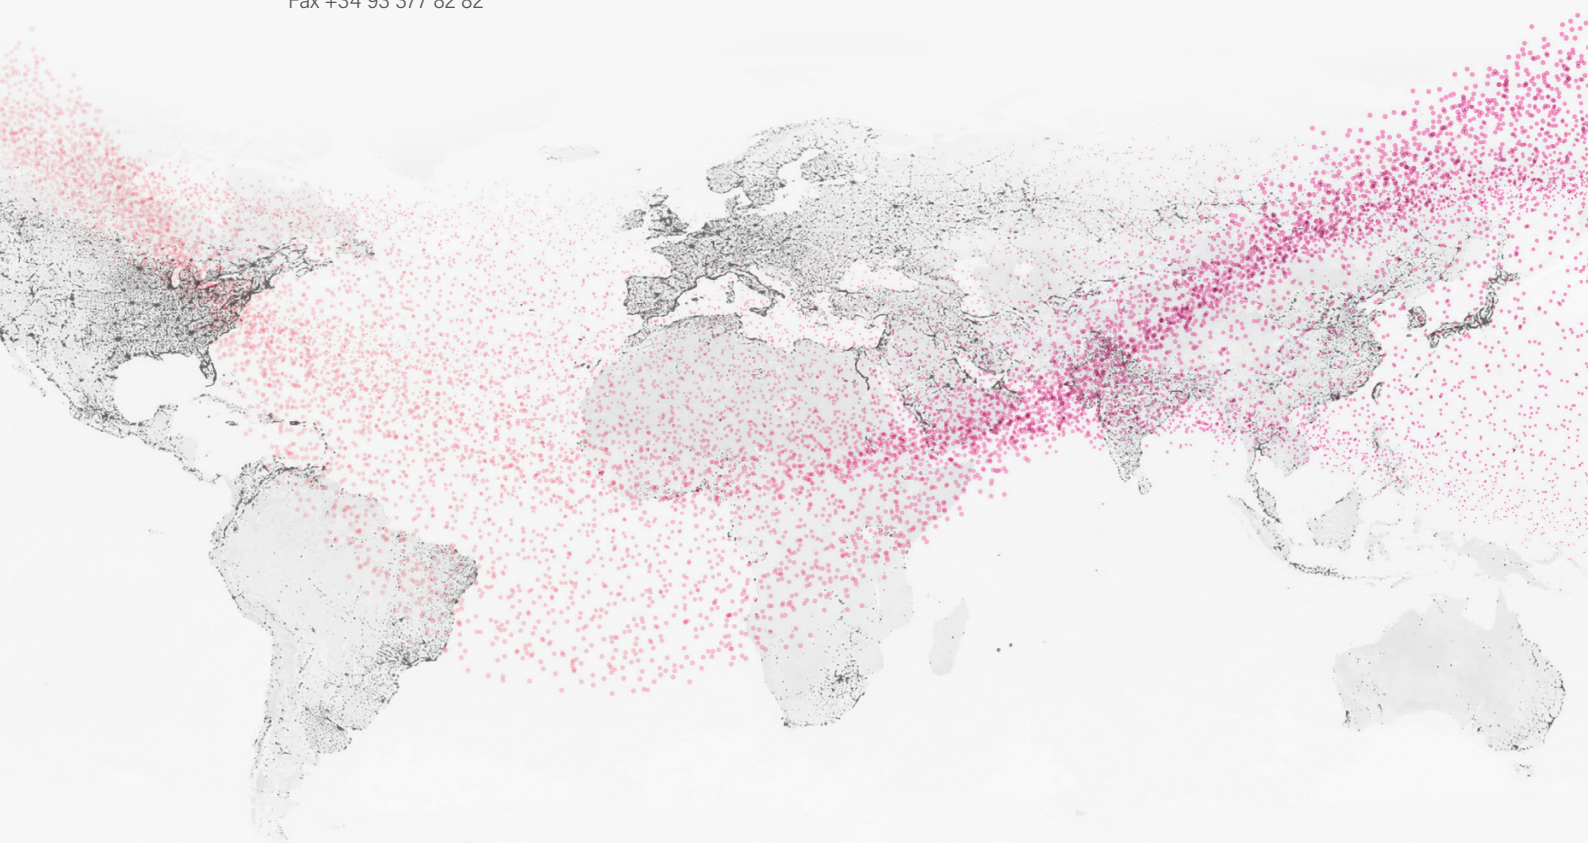

dfelectric.es



De acuerdo a la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) el material eléctrico no debe formar parte de los residuos habituales. Este símbolo alerta a los usuarios de que estos productos deben reciclarse según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos.



El logotipo "experto electrotécnico" marcado sobre los productos incluidos en la presente ficha técnica indica que la instalación de estos productos debe ser realizada por personal experto con conocimientos especializados.



Para evitar riesgo eléctrico, realice la instalación sin tensión.



Advertencias de seguridad
Captura el siguiente código QR y lee atentamente nuestro aviso de seguridad antes de instalar nuestros productos.



Los datos reflejados en esta ficha técnica están sujetos a la correcta instalación del producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante, normas y reglamentos de instalación y conforme a las reglas profesionales, debidamente mantenido y utilizado en las aplicaciones para las que está previsto.

Los productos descritos en este documento han sido diseñados, desarrollados y ensayados de acuerdo a una normativa específica. Se consideran componentes que son integrados formando parte de una instalación, máquina o equipo. La garantía y responsabilidad del correcto funcionamiento general del conjunto corresponde al fabricante de la instalación, máquina o equipo.

DF ELECTRIC no puede garantizar las características de una instalación, máquina o equipo que ha sido diseñado por un tercero. Una vez que se ha seleccionado un producto, el usuario debe comprobar que es apropiado para su aplicación, mediante las verificaciones y/o ensayos que considere oportunos.

DF ELECTRIC se reserva el derecho a cambiar las dimensiones, especificaciones, materiales o el diseño de sus productos en cualquier momento sin previo aviso.