

NH 3P BS seccionador 690V

para fusibles NH

BS

NH2



NH000

NH00

NH1

NH2

NH3

PROTECTING THE WORLD



CORRIENTE ASIGNADA
400A

TENSIÓN ASIGNADA
690V

POTENCIA DISIPABLE MÁXIMA
45W

ÍNDICE DE PROTECCIÓN
IP20

NORMAS

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3

Seccionadores 3P para fusibles NH

Fabricados con materiales de calidad

- Contactos de cobre electrolítico plateados.
- Materiales plásticos autoextinguibles y de alta resistencia a la temperatura.
- Todos los materiales utilizados son conformes a la Directiva europea RoHS (Restricción de ciertas sustancias peligrosas en el material eléctrico).



Fijación mediante tornillos o sobre pletina (sistema busbar).

Modelos tripolares.

Conexión mediante tornillos.

Contactos plateados con resortes para un óptimo funcionamiento y gran eficiencia.

Protegidas contra contactos involuntarios mediante cubiertas desmontables (IP20).

Posibilidad de comprobación de voltaje a través de agujeros en la cubierta frontal.

Sistema anti-propagación de arco con placas de acero desionizadas sobre el contacto superior.

Fabricadas según normas IEC/EN.

Advertencia de uso

La instalación o reemplazo de los fusibles debe realizarse por personal cualificado.



Para evitar riesgo eléctrico, realice la instalación sin tensión.

Referencias

I_n (A)	CONEXIÓN	REFERENCIA	EMBALAJE Uni / CAJA
400	TORNILLO	335155	1



Datos técnicos

Corriente asignada	400A
Tensión asignada	690V
Tensión asignada de aislamiento	1000V
Tensión asignada soportada al impulso	8kV U imp
Potencia disipable máxima	45W
Índice de protección	IP20
Resistencia máxima a cortocircuito	80kA @690V 100kA @400V

CATEGORIA DE UTILIZACIÓN

	AC-23B	DC-22B	DC-21B
Corriente nominal de conmutación	400A	400A	400A
Tensión nominal de conmutación	690V	220V	440V

Temperatura ambiente de servicio	-20°C ... 70°C
Temperatura de almacenaje	-40°C ... 80°C

Corrección de corriente admisible en función de la temperatura ambiente	20° C	1
	30° C	0,95
	40° C	0,90
	50° C	0,80
	60° C	0,70
	70° C	0,60

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3


Normas

Características de utilización

Fijación	Tornillos
Embornado	M10
Par de apriete máximo en bornes	20 Nm




Dimensiones

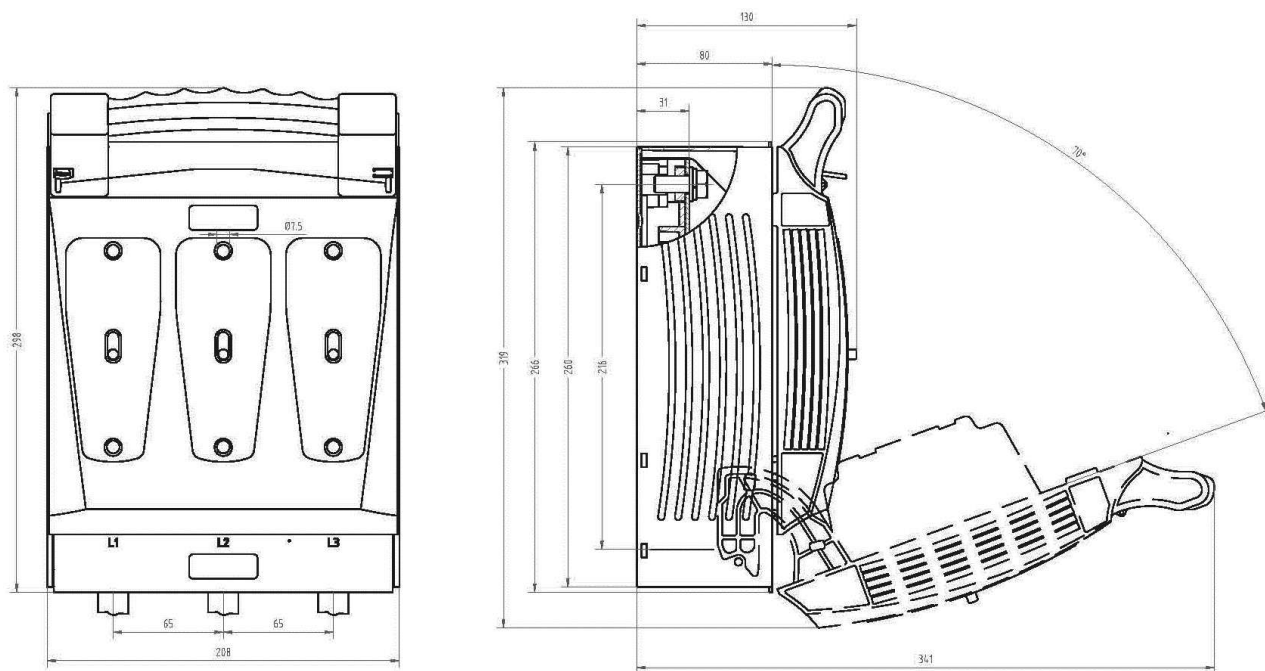

Peso 3kg

Dimensiones para fijación a panel

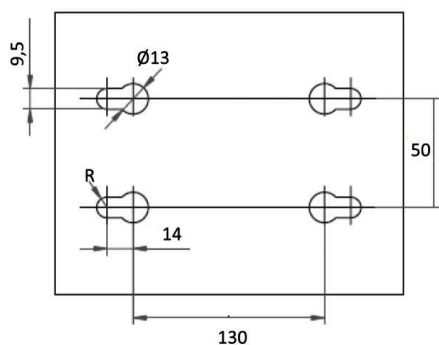



PROTECTING THE WORLD

OFICINA CENTRAL Y FÁBRICA


SILICI, 67-69
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
BARCELONA · SPAIN
Tel. +34 93 377 85 85
Fax +34 93 377 82 82

VENTAS INTERNACIONAL

Tel. +34 93 475 08 64
Fax +34 93 480 07 75
export@dfelectric.es

VENTAS NACIONAL

Tel. 93 475 08 64
Fax 93 480 07 76
comercial@dfelectric.es

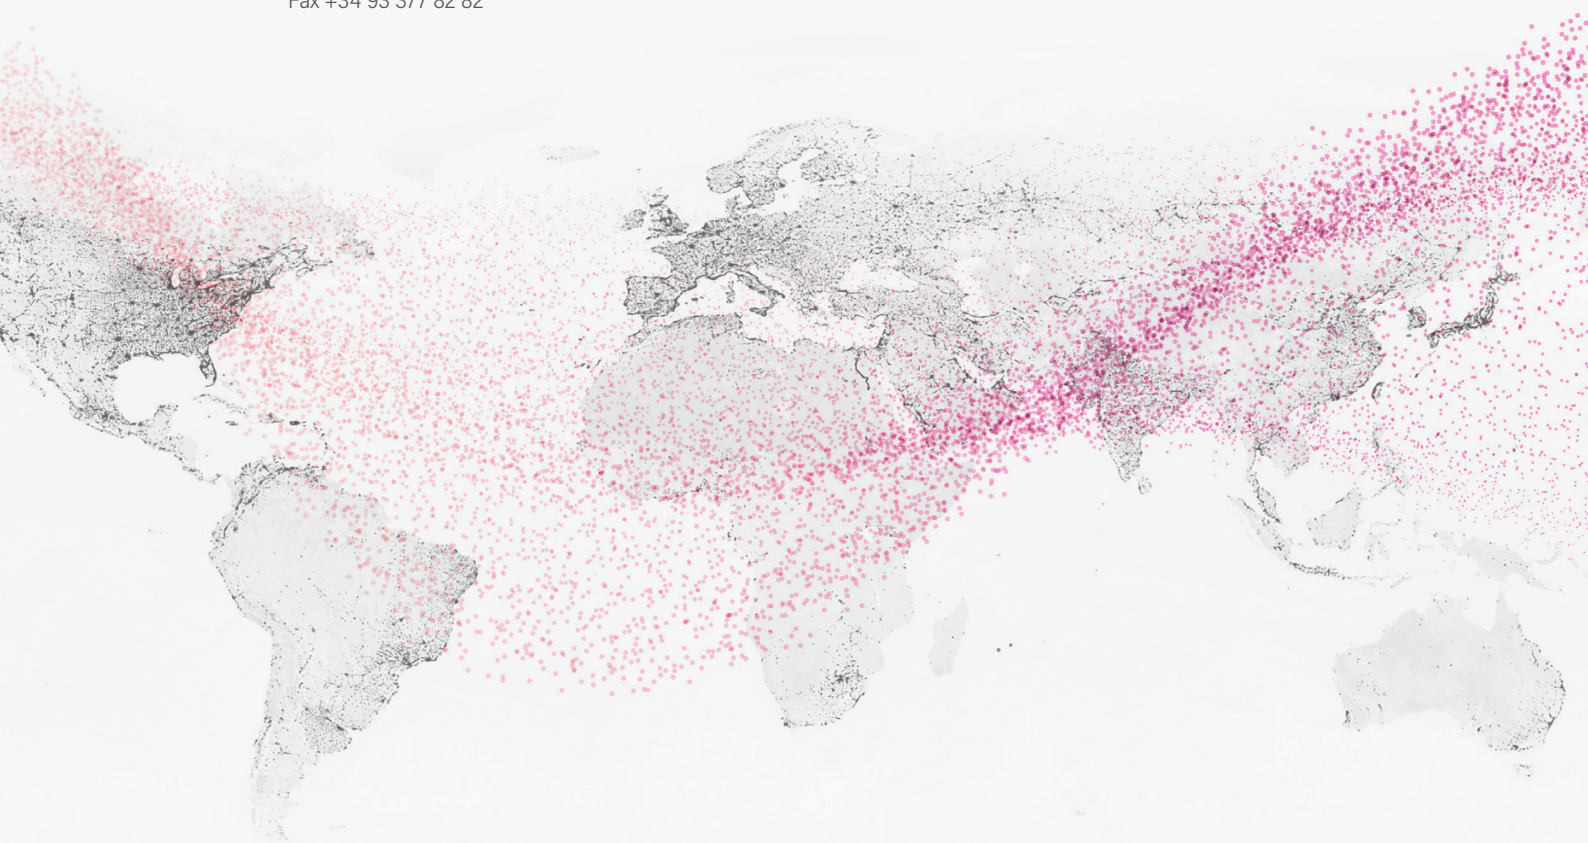

dfelectric.es



De acuerdo a la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) el material eléctrico no debe formar parte de los residuos habituales. Este símbolo alerta a los usuarios de que estos productos deben reciclarse según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos.



El logotipo "experto electrotécnico" marcado sobre los productos incluidos en la presente ficha técnica indica que la instalación de estos productos debe ser realizada por personal experto con conocimientos especializados.



Para evitar riesgo eléctrico, realice la instalación sin tensión.



Advertencias de seguridad
Captura el siguiente código QR y lee atentamente nuestro aviso de seguridad antes de instalar nuestros productos.



Los datos reflejados en esta ficha técnica están sujetos a la correcta instalación del producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante, normas y reglamentos de instalación y conforme a las reglas profesionales, debidamente mantenido y utilizado en las aplicaciones para las que está previsto.

Los productos descritos en este documento han sido diseñados, desarrollados y ensayados de acuerdo a una normativa específica. Se consideran componentes que son integrados formando parte de una instalación, máquina o equipo. La garantía y responsabilidad del correcto funcionamiento general del conjunto corresponde al fabricante de la instalación, máquina o equipo.

DF ELECTRIC no puede garantizar las características de una instalación, máquina o equipo que ha sido diseñado por un tercero. Una vez que se ha seleccionado un producto, el usuario debe comprobar que es apropiado para su aplicación, mediante las verificaciones y/o ensayos que considere oportunos.

DF ELECTRIC se reserva el derecho a cambiar las dimensiones, especificaciones, materiales o el diseño de sus productos en cualquier momento sin previo aviso.