

NH CUCHILLAS



FUSIBLES & BASES

NH ST 690V

bases para fusibles NH

ST

NH4

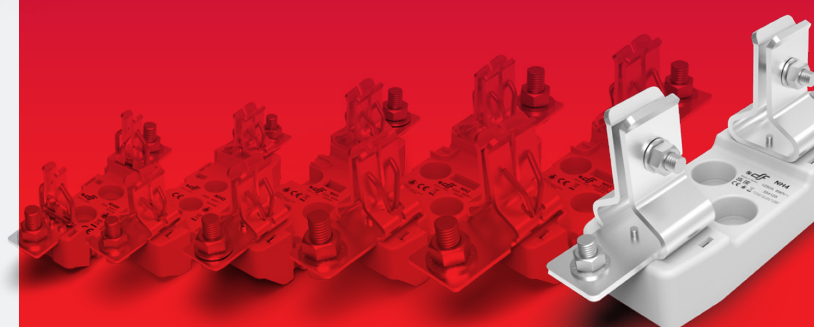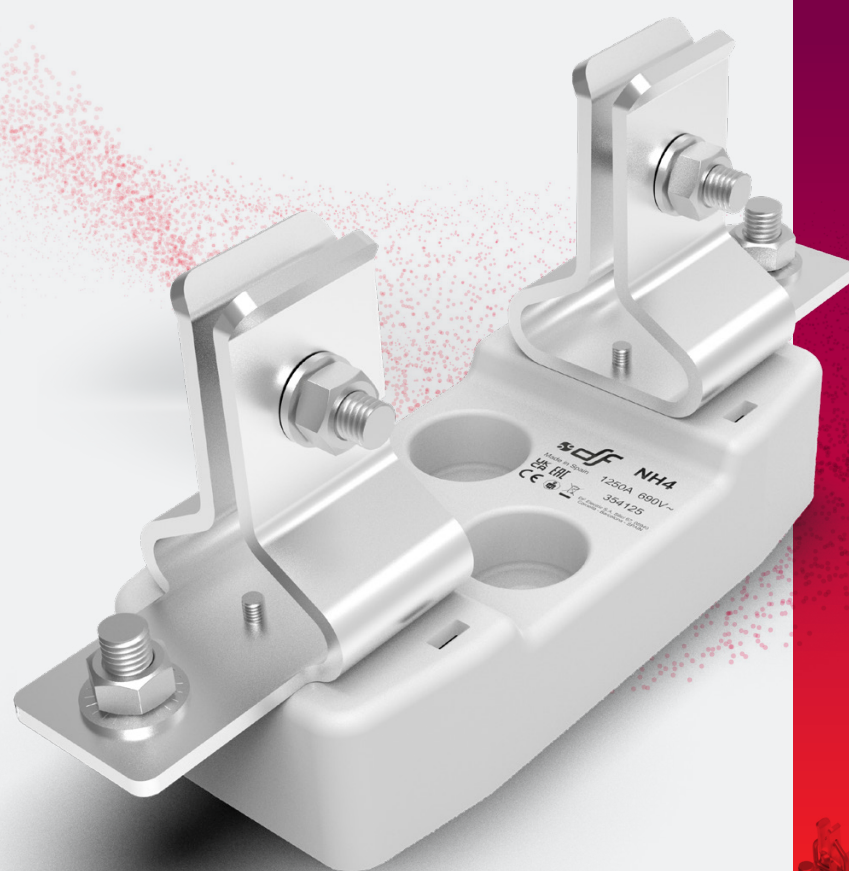

NH00

NH0

NH1

NH2

NH3

NH4

PROTECTING THE WORLD



Bases ST para fusibles de cuchilla NH

Fabricadas con materiales de calidad

- Contactos de cobre electrolítico plateados.
- Materiales plásticos auto extingüibles y de alta resistencia a la temperatura.
- Todos los materiales utilizados son conformes a la Directiva europea RoHS (Restricción de ciertas sustancias peligrosas en el material eléctrico).



Montaje con fijación mediante tornillos.

Conexión mediante tornillos.

Contactos pinza con doble resorte para un óptimo funcionamiento.

Fabricadas según normas IEC y EN.

Accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE Uni / CAJA
343125	PLACAS DE SEPARACIÓN FIJACIÓN ESCUADRA	1
340125	NEUTRO	1
340001	MANETA EXTRACCIÓN	1

Referencias

POLOS	FIJACIÓN	I_n (A)	CONEXIÓN	REFERENCIA	EMBALAJE Uni / CAJA
1P	TORNILLO	1250	TORNILLO	354125	1
			2 TORNILLOS	354128	1
		1250	TORNILLO	356125*	1
			2 TORNILLOS	356128*	1
		2500	CONJUNTO BASE	354127	1
			TORNILLO	356127*	1


* con microrruptor



354125



354127



356125

Datos técnicos

Corriente asignada	1250A
Tensión asignada	690V AC 750V DC
Potencia disipable asignada	90W
Grado de polución	3
Categoría sobretensiones	IV
Tensión asignada soportada al impulso	8kV U imp
Resistencia al cortocircuito	120 kA
Índice de protección	IP00
Temperatura ambiente de servicio	-20°C ... 80°C
Temperatura de almacenaje	-40°C ... 80°C
Corrección de corriente admisible en función de la temperatura ambiente	20° C 1 30° C 0,95 40° C 0,90 50° C 0,80 60° C 0,70 70° C 0,60 80° C 0,50



NO MANIOBRAR EN CARGA

Normas

IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2


Características de utilización

Fijación	Tornillos
Embornado	M12
Par de apriete máximo en bornes	40 Nm
Par de apriete máximo fijación fusible	32 Nm
Par de apriete máximo fijación base a panel mediante tornillos	30 Nm


Materiales

Contactos	Cobre electrolítico plateados
Zócalo	Termoestable con alta resistencia a la temperatura Resistencia corrientes de fuga CTI > 600V
Placas de separación	Laminado de resina fenólica

Forma de contactos

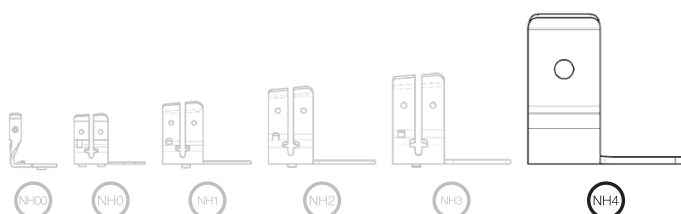


Dimensiones

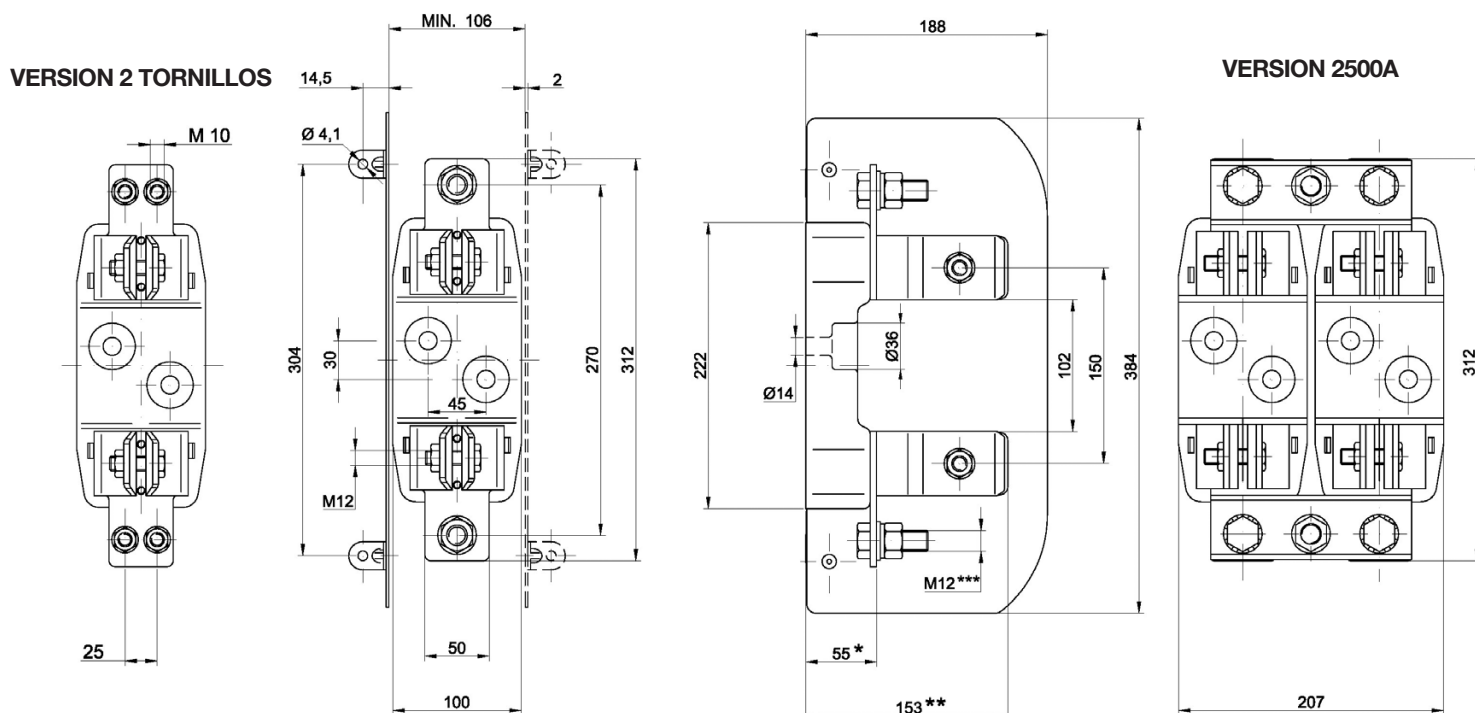

* VERSION 2500A: 63 mm
VERSION 1600A: 60 mm

** VERSION 1600A: 158 mm

*** VERSION 1600A/2500A: M16

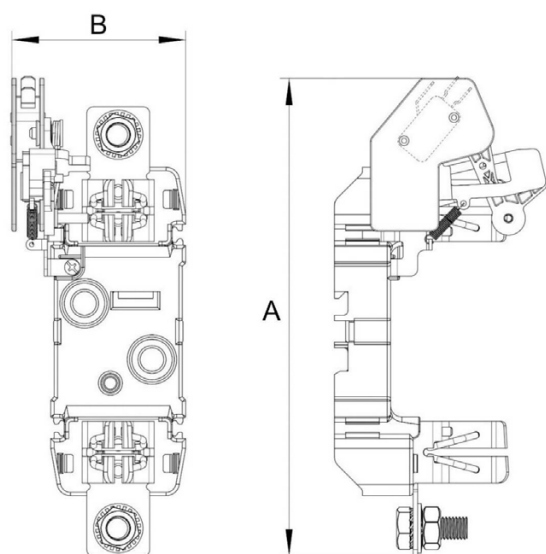


	A	B
ESTÁNDAR	284	113
VERSIÓN 2500A	284	218

Peso

1P	2,45kr
1P versión 2500A	5,65kg
1P con microinterruptor	2,56kg

Peso sin embalaje

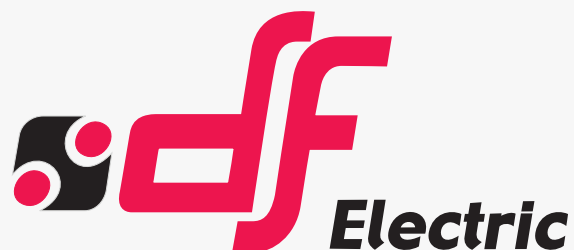

PROTECTING THE WORLD

OFICINA CENTRAL Y FÁBRICA


SILICI, 67-69
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
BARCELONA · SPAIN
Tel. +34 93 377 85 85
Fax +34 93 377 82 82

VENTAS INTERNACIONAL

Tel. +34 93 475 08 64
Fax +34 93 480 07 75
export@dfelectric.es

VENTAS NACIONAL

Tel. 93 475 08 64
Fax 93 480 07 76
comercial@dfelectric.es

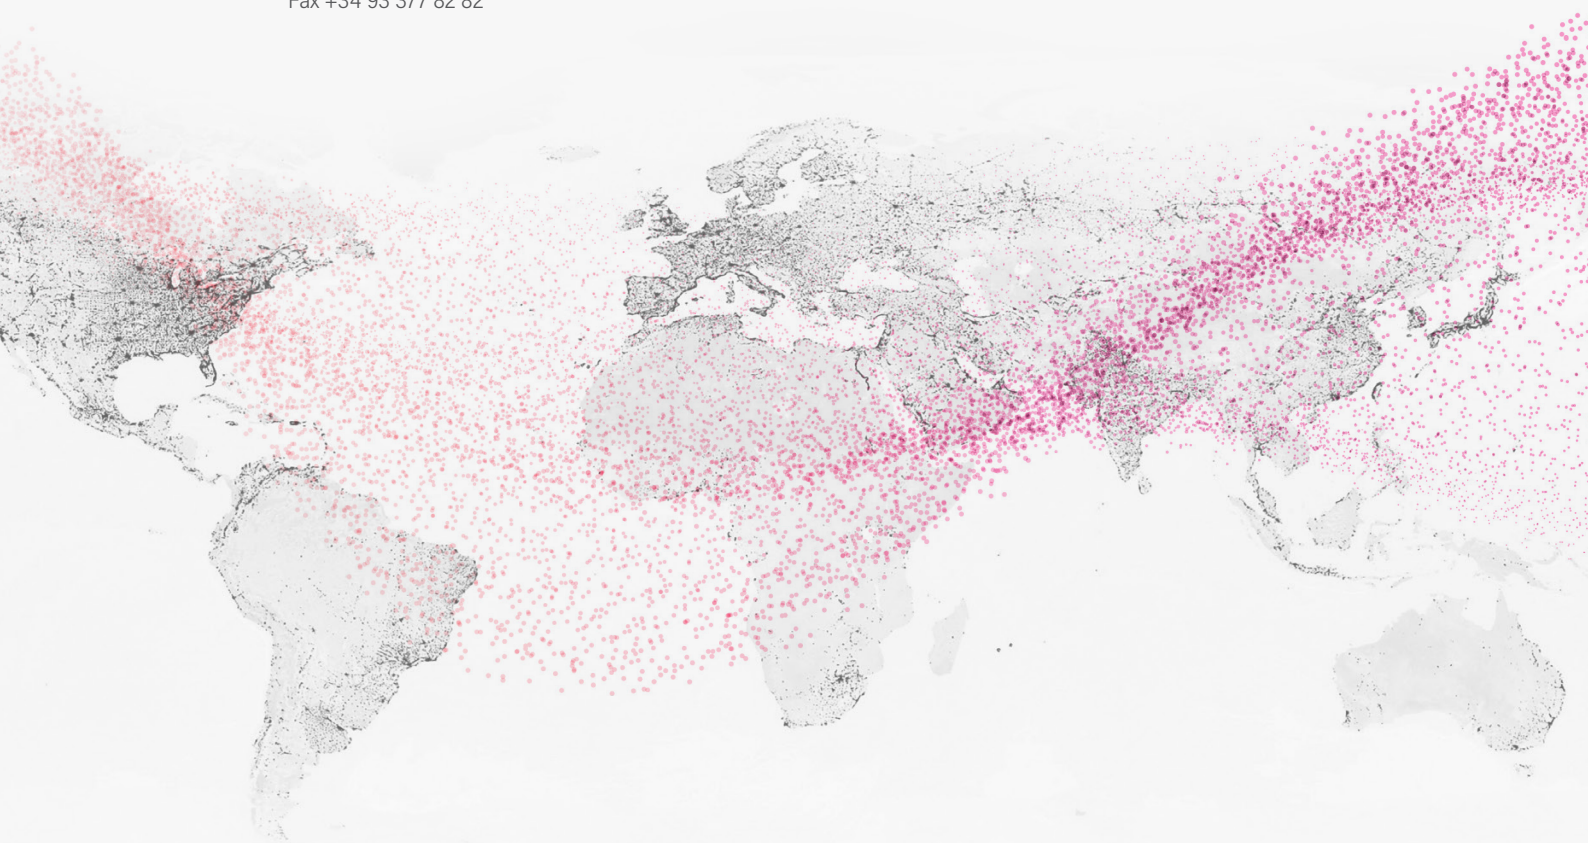

dfelectric.es



De acuerdo a la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) el material eléctrico no debe formar parte de los residuos habituales. Este símbolo alerta a los usuarios de que estos productos deben reciclarse según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos.



El logotipo "experto electrotécnico" marcado sobre los productos incluidos en la presente ficha técnica indica que la instalación de estos productos debe ser realizada por personal experto con conocimientos especializados.



Para evitar riesgo eléctrico, realice la instalación sin tensión.



Advertencias de seguridad
Captura el siguiente código QR y lee atentamente nuestro aviso de seguridad antes de instalar nuestros productos.



Los datos reflejados en esta ficha técnica están sujetos a la correcta instalación del producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante, normas y reglamentos de instalación y conforme a las reglas profesionales, debidamente mantenido y utilizado en las aplicaciones para las que está previsto.

Los productos descritos en este documento han sido diseñados, desarrollados y ensayados de acuerdo a una normativa específica. Se consideran componentes que son integrados formando parte de una instalación, máquina o equipo. La garantía y responsabilidad del correcto funcionamiento general del conjunto corresponde al fabricante de la instalación, máquina o equipo.

DF ELECTRIC no puede garantizar las características de una instalación, máquina o equipo que ha sido diseñado por un tercero. Una vez que se ha seleccionado un producto, el usuario debe comprobar que es apropiado para su aplicación, mediante las verificaciones y/o ensayos que considere oportunos.

DF ELECTRIC se reserva el derecho a cambiar las dimensiones, especificaciones, materiales o el diseño de sus productos en cualquier momento sin previo aviso.